

공공시설물

차량방호울타리

◦ ROADSIDE ◦ SAFETY BARRIER ◦

‘SB1 등급의 충격 흡수 성능으로 보행자 안전을 강화한 방호 시설물’

‘무용접 건식 시공 방식을 적용하여 시공성과 경제성 향상’

‘시인성과 경관을 모두 고려한 투톤 컬러 적용’



‘SB1등급 차량방호울타리란?’

8t 차량이 시속 55km로 15도 각도에서 충돌해도 견딜 수 있는 높은 내구성의 구조물로, **차량이 보도로 침범하는 것을 방지**하기 위해 설치됩니다. 실제 차량을 이용해 충돌테스트를 진행하여 정확한 심의를 통해 차량방호성과 안전성을 입증하는 도로안전시설물입니다. 특히, SB1등급 방호울타리는 **어린이 보호구역**과 같이 안전이 중요한 구간에 그 효과를 발휘합니다.

• 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 등록



JW-SPP-F1-A (SB1)

G2B. 25925955

규격. W2000×H1100

재질. SRT275, A6N01-T5,
SS275, SS400, STS304



※ 색상 선택 가능 (노란색/진회색)

JW-SPP-F1-B (SB1)

G2B. 25925956

규격. W2000×H1100

재질. SRT275, A6N01-T5,
SS275, SS400, STS304



※ 색상 선택 가능 (노란색/진회색)

JW-PGR-SB1 (SB1)


G2B. 25925970

규격. W2000×H1100

재질. SRT275, A6N01-T5,
SS275, SS400, STS304

‘차량방호울타리 기초 시공 공법’

- 지주와 기초보강판의 체결력을 높이기 위해
H형상 레이저 커팅 후 프레스 펀칭 가공
- 쐐기 형태의 요철을 만들어 주어
앵커볼트와 너트를 조일수록 지주와의 밀착성, 체결력 증대

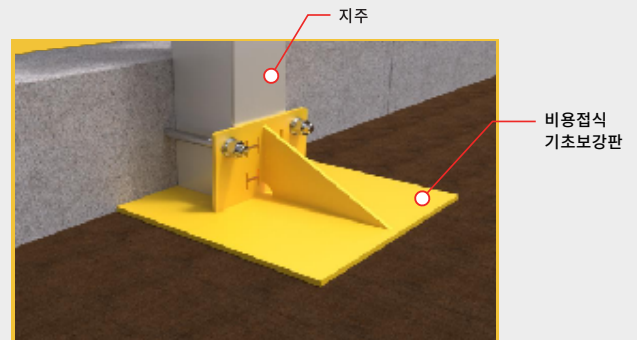

• 방호울타리 성능평가 충돌시험 SB1등급 합격

